
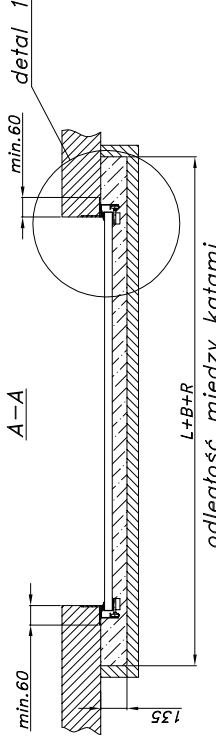
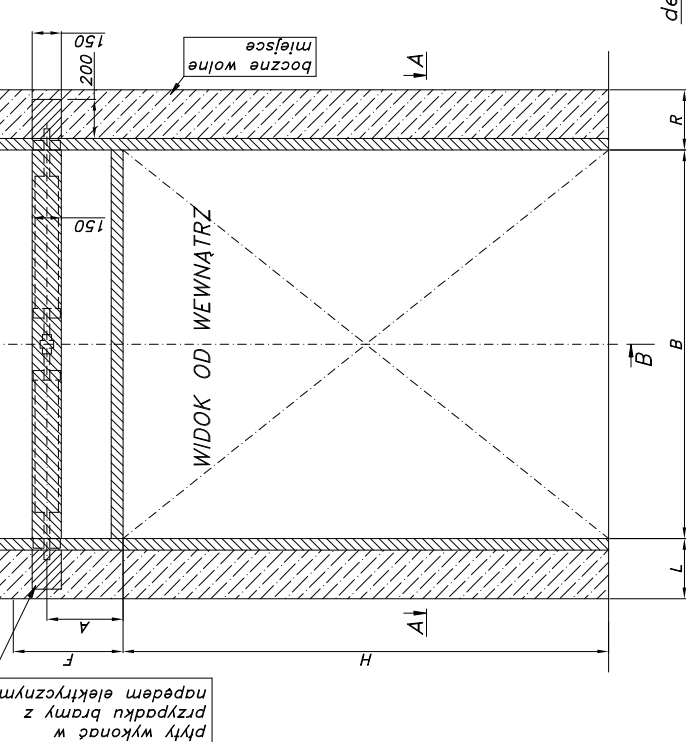


PROWADZENIE NORMALNE (SP)

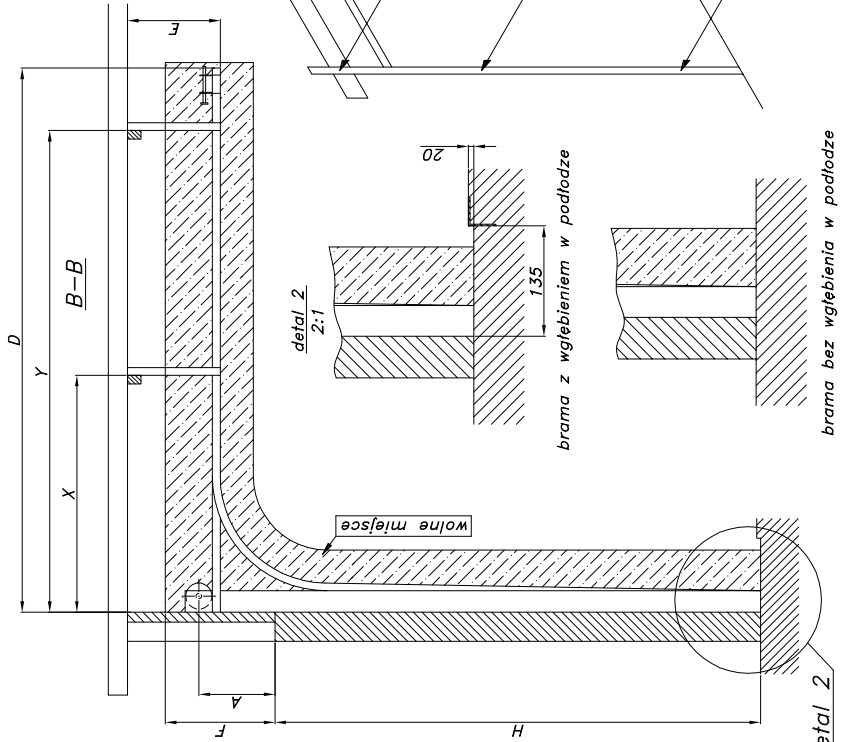


nr zamówienia	410mm, gdy H < 3680
dane klienta	420mm, gdy H < 5570
miejsce budowy	500mm, gdy H < 10175
ilość bram	326mm, gdy F = 410
data	339mm, gdy F = 420
podpis klienta	378mm, gdy F = 500


szerokość	B	mm
wysokość	H	mm
wysokość standard	E	1000 mm
wysokość położenia walu od nadproża	A	mm
minimalna górna walna przeszerzeń	F	mm
minimalna boczna walna przeszerzeń (z lewej strony)	L	mm
minimalna boczna walna przeszerzeń (z prawej strony)	R	mm
głębokość zabudowy	D	mm
1 pkt. podwieszenia	X	mm
2 pkt. podwieszenia	Y	mm

F	minimalna wolna przestrzeń na górze	410mm, gdy H < 3680 420mm, gdy H < 5570 500mm, gdy H < 10175
A	nadproże do osi walu	326mm, gdy F = 410 339mm, gdy F = 420 378mm, gdy F = 500

OTWIERANIE RĘCZNE	
wymagana wolna boczna przestrzeń L / R	125 mm
głębokość zabudowy D	H + 490 mm
NAPĘD ELEKTRYCZNY	
wymagana wolna boczna przestrzeń L / R	375 mm
głębokość zabudowy D	H + 660 mm

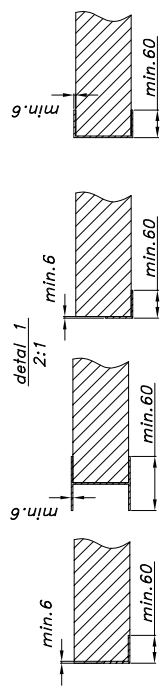

UWAGA !



przygotowuje klient

konieczna wolna przestrzeń