



# PA 39

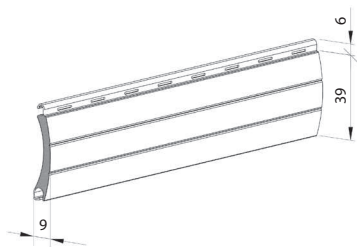

PA39/0x

perforowany  
mit Lichtschlitzen  
perforated  
perforováno

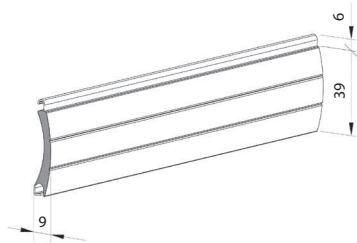

PA39/1x

nieperforowany  
ohne Lichtschlitzen  
non-perforated  
neperforované

Ciężar 1m <sup>2</sup> [kg] Gewicht 1m <sup>2</sup> [kg] Weight 1m <sup>2</sup> [kg] Hmotnost 1m <sup>2</sup> [kg]	2,8
Grubość profilu [mm] Profildicke [mm] Profile thickness [mm] Tloušťka lamely [mm]	9
Ilość listew na 1m wysokości [szt.] Anzahl der Leisten pro 1 m Höhe [Stück] Number of slats on 1m height [pc] Počet lamel na 1m výšky [ks]	25,6
Maksymalna powierzchnia wyrobu [m <sup>2</sup> ] Maximale Fläche des Produkts [m <sup>2</sup> ] Maximum surface of the product [m <sup>2</sup> ] Maximální plocha výrobku [m <sup>2</sup> ]	6
Wysokość profilu [mm] Höhe des Profils [mm] Profile height [mm] Výška lamely [mm]	39

**Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową**  
**Rollladenprofil aus Aluminium, ausgeschäumt**  
**Aluminium roller shutter profile filled with CFC-free foam**  
**Hliníková roletová lamela vyplněná polyuretanovou pěnou bez freonů**

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

x	Kolor   Farbe   Colour   Barva	
01	srebrny   silber   silver   stříbrná	60x6
02	biały   weiß   white   bílá	60x6
03	szary   grau   grey   šedá	60x6
04	ciemnobeżowy   dunkelbeige   dark beige   tmavě béžová	60x6
05	beżowy   beige   beige   béžová	60x6
06	ciemne drewno   dunkles Holz   wood-dark   tmavé dřevo	60x6
07	jasne drewno   helles Holz   wood-light   světlé dřevo	60x6
08	ciemnobrązowy   dunkelbraun   dark brown   tmavě hnědá	60x6
09	brązowy   braun   brown   hnědá	60x6
11S	żółty   gelb   yellow   žlutá	24x6
12S	czerwony   rot   red   červená	24x6
13	zielony   grün   green   zelená	24x6
15	biel kremowa   cremeweiß   cream white   bílá krémová	60x6
16	kość słoniowa   elfenbein   ivory   slonovinová kost	60x6
17S	zieleń jodłowa   tannengrün   fir green   jedlová zeleň	24x6
18S	stalowy niebieski   stahlblau   steel blue   ocelově modrá	24x6
19S	bordo   weinrot   bordeau   bordó	24x6
20S	czarny   schwarz   black   černá	24x6
22	ultra biały   ultraweiß   ultra white   ultra bílá	60x6
23*	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	60x6
NEW 23CC	szary antracyt   anthrazitgrau   anthracite grey   antracitová šedá	60x6
24	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	60x6
26	mahoń   mahagoni   mahogany   mahagon	60x6
28	orzech   nuss   nut   ořech	60x6
30	złoty dąb   goldeiche   golden oak   zlatý dub	60x6
31	jasny szary   hellgrau   light grey   světle šedá	60x6
33S	bazaltowy szary   basaltgrau   basalt grey   bazaltová šedá	60x6
34S	kwarcowy szary   quarzgrau   quartz grey   křemenná šedá	60x6
35S	betonowy szary   betongrau   concrete grey   betonová šedá	60x6
36	wenge   Wenge   wenge   wenge	60x6
37	szare aluminium   aluminiumgrau   grey aluminum   šedý hliník	60x6
38*	mroźny szary   frostgrau   frozen grey   ledové šedá	24x6
39*	satynowy szary   satingrau   satin grey   satinové šedá	24x6
40	biały, perłowy mat   weiß, perlmutt matt   white, pearl mat   bílá, perlový mat	60x6
43	szary antracyt, perłowy mat   anthrazitgrau, perlmutt matt   anthracite grey, pearl mat   antracitová šedá, perlový mat	60x6
52	winchester   Winchester   winchester   winchester	60x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch | Special colour on request | Speciální barva na objednávku

\* - Dostępne do wyczerpania zapasów | Erhältlich solange der Vorrat reicht | Available while stock lasts | Dostupné do vyčerpání zásob

CC - Clear Coat | Clear Coat | Clear Coat | Clear Coat

Maksymalna szerokość rolety z prowadnicami [mm]   Maximale Breite des Rollladens mit Führungsschienen [mm]   Maximum roller shutter width together with guide channels [mm]   Maximální šířka rolety s vodicími lištami [mm]	Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 13659   Widerstandsklassen gegen Windlast nach der Norm EN 13659   Wind load resistance classification acc. to EN 13659   Třídy odolnosti proti zatížení větrem podle EN 13659					
	1	2	3	4	5	6
PP 45	≤ 2700	≤ 2500	≤ 2300	≤ 1900	≤ 1600	≤ 1500
PU 29, PUH 29, PP 53, PP 53/ODS, PP 53/ODS/20, PK 53, PK 53/120, PPMO 53, PPD 79, PPD 79/ODS,	≤ 3200	≤ 2900	≤ 2500	≤ 2100	≤ 1800	≤ 1600
PU 45/14	≤ 3300	≤ 2900	≤ 2600	≤ 2100	≤ 1900	≤ 1700
PP 68	≤ 3900	≤ 3400	≤ 2900	≤ 2300	≤ 2000	≤ 1900
PPD 60/12, PPD-P 60/12, PPDA 60/12, PPDA-P 60/12, PPA 35/12, PP 60/12	≤ 3300	≤ 3000	≤ 2600	≤ 2200	≤ 1700	≤ 1600
PPDO 53	-	-	-	≤ 2000	≤ 1800	≤ 1600
PPDM 60/12, PPDM-P 60/12, PPAM 35/12, PPM 60/12	-	-	-	≤ 2000	≤ 1700	≤ 1600

Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm]   Maximalhöhe des Rollladens mit Kasten [mm]   Maximum height of the roller shutter with box [mm]   Maximální výška rolety včetně boxu [mm]										
	SK / SKE / SKP / SP / SP-E						SK / SKE / SKP / SP / SP-E + MKT			
	125	137	150	165	180	205	150	165	180	205
SW 40	1240	1560	1960	2390	2950	4320	1290	1730	2440	2500
SW 40 + PZ/45	1280	1600	1990	2470	3020	4210	1330	1690	2240	2500
SW 40 + PW/40	-	-	-	2030	2520	3480	-	1330	1780	2500
SW 50	810	1170	1490	2200	3060	3740	1170	1850	2320	2500
SW 50 + PZ/56	850	1480	1840	2320	2790	3780	1180	1600	2320	2500
SW 60	-	1440	1800	2280	2790	4050	1140	1600	2360	2500
SW 60 + PZ/68	-	1210	1640	2120	2630	3780	940	1650	1850	2500
SW 60 + PW/60	-	-	-	1450	1930	3400	-	1100	1540	2500

Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm]   Maximalhöhe des Rollladens mit Kasten [mm]   Maximum height of the roller shutter with box [mm]   Maximální výška rolety včetně boxu [mm]										
	SKO-P / SKO					SKO-P / SKO + MKT				
	137	150	165	180	205	150	165	180	205	
SW 40	1560	2040	2430	3260	4370	1250	1650	2440	2500	
SW 40 + PZ/45	1600	2110	2510	3100	4250	1330	1690	2480	2500	
SW 40 + PW/40	-	-	2080	2910	3950	-	1300	2050	2500	
SW 50	1130	1880	2590	3060	4210	1140	1850	2500	2500	
SW 50 + PZ/56	1480	1920	2360	3220	3820	1180	1600	2400	2500	
SW 60	1410	1920	2320	3060	4130	1140	1540	2280	2500	
SW 60 + PZ/68	1250	1760	2160	2640	3820	900	1340	2130	2500	
SW 60 + PW/60	-	-	1450	2330	3410	-	790	1550	2500	

Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm]   Maximalhöhe des Rollladens mit Kasten [mm]   Maximum height of the roller shutter with box [mm]   Maximální výška rolety včetně boxu [mm]						
	SKT			SKT + MKT		
	230/170 (OC)	230/210 (OC)	255/240 (OC)	230/170 (OCM)	230/210 (OCM)	255/240 (OCM)
	230/210 (OC+)	255/240 (OC+)				
SW 40	1890	3230	4460	1600	2490	2500
SW 40 + PZ/45	1690	3310	4770	1460	2220	2500
SW 40 + PW/40	1220	2860	3940	-	-	-
SW 50	1730	3190	4300	1540	2300	2500
SW 50 + PZ/56	1770	3160	4300	1500	2340	2500
SW 60	1730	3270	4460	1220	1980	2500
SW 60 + PZ/68	1570	3040	4420	1260	1870	2500
SW 60 + PW/60	980	2310	4020	-	-	-

	MKT-1,6	MKT-2,5
Maksymalna powierzchnia pancierza z moskitierą MKT   Maximale Panzerfläche mit Insektenschutzgitter MKT   Maximum roller shutter surface together with the insect screen MKT   Maximální plocha pancíře se sítí proti hmyzu MKT	3,2 m <sup>2</sup>	5,0 m <sup>2</sup>
* Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT   * Maximale Breite des Rollladens mit Insektenschutzgitter MKT   * Maximum roller shutter width together with the insect screen MKT   * Maximální šířka rolety se sítí proti hmyzu MKT	2000 mm	2000 mm
Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT   Maximalhöhe des Rollladens mit Insektenschutzgitter MKT   Maximum height of the roller shutter with the insect screen MKT   Maximální výška rolety se sítí proti hmyzu MKT	1600 mm	2500 mm

Średnice nawojowe dla profilu PA 39 [mm]   Wickeldurchmesser für Profil PA 39 [mm]   Winding diameters for the profile PA 39 [mm]   Navíjecí průměry pro lamely PA 39 [mm]																			
Wysokość   Höhe   Height   Výška	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
SW 40	87	99	111	116	125	133	144	152	158	164	171	178	186	192	199	206	209	213	219
SW 50	90	101	118	120	132	136	146	154	160	167	174	178	187	192	198	202	204	211	216
SW 60	96	106	118	124	133	142	151	156	163	171	177	184	190	197	200	206	214	219	226