



PA 52

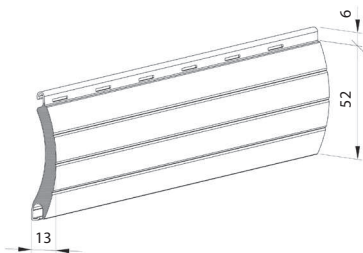

PA52/0x

perforowany
mit Lichtschlitzen
perforated
perforováno

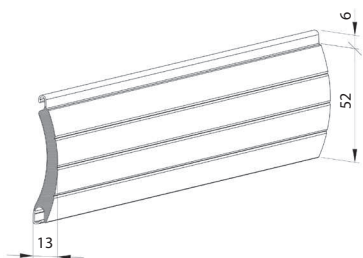


PA52/1x

nieperforowany
ohne Lichtschlitzen
non-perforated
neperforované

Profil roletowy aluminiowy wypełniony pianką poliuretanową, bezfreonową
Rollladenprofil aus Aluminium, ausgeschäumt
Aluminium roller shutter profile filled with CFC-free foam
Hliníková roletová lamela vyplněná polyuretanovou pěnou bez freonů

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

x	Kolor Farbe Colour Barva	
01	srebrny silber silver stříbrná	32x6
02	biały weiß white bílá	32x6
03	szary grau grey šedá	32x6
05	beżowy beige beige béžová	32x6
06	ciemne drewno dunkles Holz wood-dark tmavé dřevo	32x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	32x6
09	brązowy braun brown hnědá	32x6
13S	zielony grün green zelená	32x6
15	biel kremowa cremeweiß cream white bílá krémová	32x6
22	ultra biały ultraweiß ultra white ultra bílá	32x6
23*	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	32x6
NEW 23CC	szary antracyt anthrazitgrau anthracite grey antracitová šedá	32x6
28	orzech nuss nut ořech	32x6
30	złoty dąb goldeiche golden oak zlatý dub	32x6
31	jasny szary hellgrau light grey světle šedá	32x6
34	kwarcowy szary quarzgrau quartz grey křemenná šedá	32x6
36	wenge Wenge wenge wenge	32x6
37	szare aluminium aluminiumgrau grey aluminum šedý hliník	32x6
38	mroźny szary frostgrau frozen grey ledově šedá	32x6
39	satynowy szary satingrau satin grey satynově šedá	32x6
40	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	32x6
43	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	32x6
52	winchester Winchester winchester winchester	32x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
 Special colour on request | Speciální barva na objednávku

* - Dostępne do wyczerpania zapasów | Erhältlich solange der Vorrat reicht |
 Available while stock lasts | Dostupné do vyčerpání zásob

CC - Clear Coat | Clear Coat | Clear Coat | Clear Coat

Ciężar 1m ² [kg] Gewicht 1m ² [kg] Weight 1m ² [kg] Hmotnost 1m ² [kg]	3
Grubość profilu [mm] Profildicke [mm] Profile thickness [mm] Tloušťka lamely [mm]	13
Ilość listew na 1m wysokości [szt.] Anzahl der Leisten pro 1 m Höhe [Stück] Number of slats on 1m height [pc] Počet lamel na 1m výšky [ks]	19
Maksymalna powierzchnia wyrobu [m ²] Maximale Fläche des Produkts [m ²] Maxium surface of the product [m ²] Maximální plocha výrobku [m ²]	8
Wysokość profilu [mm] Höhe des Profils [mm] Profile height [mm] Výška lamely [mm]	52

Maksymalna szerokość rolety z prowadnicami [mm] Maximale Breite des Rollladens mit Führungsschienen [mm] Maximum roller shutter width together with guide channels [mm] Maximální šířka rolety s vodicími lištami [mm]	Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 13659 Widerstandsklassen gegen Windlast nach der Norm EN 13659 Wind load resistance classification acc. to EN 13659 Třídy odolnosti proti zatížení větrem podle EN 13659					
	1	2	3	4	5	6
PU 43, PP 66	≤4600	≤3800	≤3200	≤2700	≤2300	≤2000
PU 45/20	≤4200	≤3800	≤3300	≤2700	≤2200	≤2000
PPD 60/17, PPD-P 60/17, PPDA 60/17, PPDA-P 60/17, PPA 35/17, PP 60/17	≤3800	≤3500	≤3100	≤2700	≤2300	≤1900
PPDM 60/17, PPDM-P 60/17, PPAM 35/17, PPM 60/17	-	-	-	-	≤2000	≤1900

Maksymalna szerokość rolety z prowadnicami [mm] Maximale Breite des Rollladens mit Führungsschienen [mm] Maximum roller shutter width together with guide channels [mm] Maximální šířka rolety s vodicími lištami [mm]	Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 12424 Widerstandsklassen gegen Windlast nach der Norm EN 12424 Wind load resistance classification acc. to EN 12424 Třídy odolnosti proti zatížení větrem podle EN 12424			
	1	2	3	4
PP 75	≤3000	≤2500	≤1800	-

Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm] Maximalhöhe des Rollladens mit Kasten [mm] Maximum height of the roller shutter with box [mm] Maximální výška rolety včetně boxu [mm]											
	SK / SKE / SKP / SP / SP-E					SK					KNB
	137	150	165	180	205	250	250+KBS	300	300+KBS	350	
SW 60	900	1210	1590	2060	2700	4280	4120	5000	5000	-	-
SW 60 + PZ/68	580	1010	1380	1800	2330	4070	3920	5000	5000	-	-
SW 60 + PW/60	-	-	1410	1480	2440	4040	3940	-	-	-	-
SW 70	-	-	-	-	-	4070	3970	5000	5000	-	-
SW 70 + PZ/78	-	-	-	-	-	4020	3970	5000	5000	-	-
SW 70 + PW/70 + PZ/710	-	-	-	-	-	3840	3680	-	-	-	-
SW 70 + PW/70 + PZ/713	-	-	-	-	-	3260	3060	-	-	-	-
AW 125 + WAB	-	-	-	-	-	2850	2910	5000	5000	5000	5000

Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm] Maximalhöhe des Rollladens mit Kasten [mm] Maximum height of the roller shutter with box [mm] Maximální výška rolety včetně boxu [mm]									
	SKO-P / SKO					SKO-P			
	137	150	165	180	205	230	250	300	
SW 60	850	1320	1640	2060	2700	3490	4230	5000	
SW 60 + PZ/68	640	1010	1380	1860	2390	3970	4130	5000	
SW 60 + PW/60	-	-	1410	1900	2440	3160	4100	-	
SW 70	-	-	-	-	-	3020	3610	5000	
SW 70 + PZ/78	-	-	-	-	-	2970	4130	5000	
SW 70 + PW/70 + PZ/710	-	-	-	-	-	2850	3990	-	
SW 70 + PW/70 + PZ/713	-	-	-	-	-	2330	3370	-	
AW 125 + WAB	-	-	-	-	-	1920	2600	4500	

Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm] Maximalhöhe des Rollladens mit Kasten [mm] Maximum height of the roller shutter with box [mm] Maximální výška rolety včetně boxu [mm]						
	SKT			SKT + MKT		
	230/170 (OC)	230/210 (OC)	255/240 (OC)	230/170 (OCM)	230/210 (OCM)	255/240 (OCM)
	230/210 (OC+)	255/240 (OC+)				
SW 60	1170	2280	3230	910	1450	2450
SW 60 + PZ/68	910	2020	2870	700	1450	2400
SW 60 + PW/60	950	1970	2940	-	-	-

	MKT-1,6	MKT-2,5
Maksymalna powierzchnia pancierza z moskitierą MKT Maximale Panzerfläche mit Insektenschutzgitter MKT Maximum roller shutter surface together with the insect screen MKT Maximální plocha pancíře se sítí proti hmyzu MKT	3,2 m ²	5,0 m ²
* Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT * Maximale Breite des Rollladens mit Insektenschutzgitter MKT * Maximum roller shutter width together with the insect screen MKT * Maximální šířka rolety se sítí proti hmyzu MKT	2000 mm	2000 mm
Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximalhöhe des Rollladens mit Insektenschutzgitter MKT Maximum height of the roller shutter with the insect screen MKT Maximální výška rolety se sítí proti hmyzu MKT	1600 mm	2500 mm

Średnice nawojowe dla profilu PA 52 [mm] Wickeldurchmesser für Profil PA 52 [mm] Winding diameters for the profile PA 52 [mm] Navíjecí průměry pro lamely PA 52 [mm]																			
Wysokość Höhe Height Výška	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000
SW 60	108	120	130	140	152	161	169	178	187	197	204	210	218	225	233	-	-	-	-