


PE 41

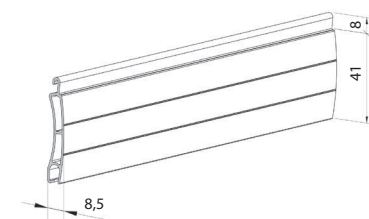

PE41/1x

nieperforowany
ohne Lichtschlitzen
non-perforated
neperforované

Profil roletowy aluminiowy ekstrudowany Stranggepresstes Rollladenprofil aus Aluminium Aluminium extruded roller shutter profile Hliníková roletová extrudovaná lamela

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	15x6
02	biały weiß white bílá	15x6
03	szary grau grey šedá	15x6
05	beżowy beige beige béžová	15x6
08	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	15x6
09	brązowy braun brown hnědá	15x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	15x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	15x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	15x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	15x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	15x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
Special colour on request | Speciální barva na objednávku

Ciężar 1m ² [kg] Gewicht 1m ² [kg] Weight 1m ² [kg] Hmotnost 1m ² [kg]	7,4
Grubość profilu [mm] Profildicke [mm] Profile thickness [mm] Tloušťka lamely [mm]	8,5
Ilość listew na 1m wysokości [szt.] Anzahl der Leisten pro 1 m Höhe [Stück] Number of slats on 1m height [pc] Počet lamel na 1m výšky [ks]	24
Maksymalna powierzchnia wyrobu [m ²] Maximale Fläche des Produkts [m ²] Maxium surface of the product [m ²] Maximální plocha výrobku [m ²]	8,5
Wysokość profilu [mm] Höhe des Profils [mm] Profile height [mm] Výška lamely [mm]	41

Maksymalna szerokość rolety z prowadnicami [mm] Maximale Breite des Rollladens mit Führungsschienen [mm] Maximum roller shutter width together with guide channels [mm] Maximální šířka rolety s vodicími lištami [mm]	Klasy odporności na obciążenie wiatrem wg EN 13659 Widerstandsklassen gegen Windlast nach der Norm EN 13659 Wind load resistance classification acc. to EN 13659 Třídy odolnosti proti zatížení větrem podle EN 13659					
	1	2	3	4	5	6
PU 29, PP 53, PP 53/ODS, PP 53/ODS/20, PK 53, PK 53/120, PPMO 53, PPD 79, PPD 79/ODS	≤5300	≤5200	≤4800	≤3600	≤2900	≤2600
PP 68	-	-	-	≤5900	≤5200	≤5000
PPW 66	-	-	≤5900	≤5000	≤3600	≤3000
PPDO 53	-	-	-	-	-	≤2000

Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm] Maximalhöhe des Rollladens mit Kasten [mm] Maximum height of the roller shutter with box [mm] Maximální výška rolety včetně boxu [mm]										
	SK / SKE / SKP / SP / SP-E						SK / SKE / SKP / SP / SP-E + MKT			
	125	137	150	165	180	205	150	165	180	205
SW 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SW 40 + PZ/45	-	1100	1300	1750	2000	2880	900	1230	1610	2500
SW 40 + PW/40	-	-	-	1650	1900	2420	-	1070	1450	2380
SW 50	-	570	610	910	1690	2650	650	990	1650	2500
SW 50 + PZ/56	-	860	950	1650	2100	2650	620	1040	1600	2500
SW 60	-	1060	1310	1690	2190	3180	700	1030	1410	2320
SW 60 + PZ/68	-	1020	1070	1400	1850	2640	740	1070	1490	2490
SW 60 + PW/60	-	-	-	1230	1480	2700	-	860	1240	2180

Maksymalna wysokość rolety wraz ze skrzynką [mm] Maximalhöhe des Rollladens mit Kasten [mm] Maximum height of the roller shutter with box [mm] Maximální výška rolety včetně boxu [mm]										
	SKO-P / SKO					SKO-P / SKO + MKT				
	137	150	165	180	205	150	165	180	205	
SW 40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SW 40 + PZ/45	1100	1520	1610	2030	3070	820	1160	1660	2500	
SW 40 + PW/40	-	-	1400	1780	2790	-	940	1530	2460	
SW 50	570	940	1280	1690	3100	650	1280	1690	2500	
SW 50 + PZ/56	860	1110	1650	2150	2650	700	1280	1700	2500	
SW 60	860	1310	1530	2150	2700	780	990	1410	2500	
SW 60 + PZ/68	650	1230	1410	1860	2450	660	990	1450	2500	
SW 60 + PW/60	-	-	1150	1570	2500	-	780	1160	2130	

	MKT-1,6	MKT-2,5
Maksymalna powierzchnia pancerza z moskitierą MKT Maximale Panzerfläche mit Insektenschutzgitter MKT Maximum roller shutter surface together with the insect screen MKT Maximální plocha pancíře se sítí proti hmyzu MKT	3,2 m²	5,0 m²
* Maksymalna szerokość rolety z moskitierą MKT * Maximale Breite des Rollladens mit Insektenschutzgitter MKT * Maximum roller shutter width together with the insect screen MKT * Maximální šířka rolety se sítí proti hmyzu MKT	2000 mm	2000 mm
Maksymalna wysokość rolety z moskitierą MKT Maximalhöhe des Rollladens mit Insektenschutzgitter MKT Maximum height of the roller shutter with the insect screen MKT Maximální výška rolety se sítí proti hmyzu MKT	1600 mm	2500 mm

Średnice nawojowe dla profilu PE 41 [mm] Wickeldurchmesser für Profil PE 41 [mm] Winding diameters for the profile PE 41 [mm] Navijecí průměry pro lamely PE 41 [mm]																				
Wysokość Höhe Height Výška	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500	2750	3000	3250	3500	3750	4000	4250	4500	4750	5000	
SW 50	106	123	133	142	155	164	173	180	187	194	202	219	-	-	-	-	-	-	-	-
SW 60	113	120	142	143	157	165	174	181	189	196	202	210	-	-	-	-	-	-	-	-