


PEK 52

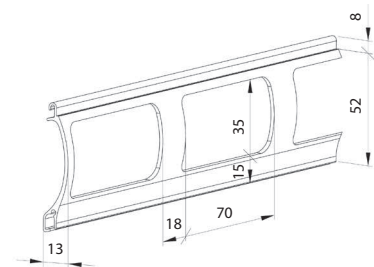

PEK52/1x

nieperforowany
ohne Lichtschlitzen
non-perforated
neperforované

Profil aluminiowy - kratka Aluminiumprofil - Gitter Aluminium profile - grille Hliníková lamela - mříž


Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	1x6
02S	biały weiß white bílá	1x6
03S	szary grau grey šedá	1x6
05S	beżowy beige beige béžová	1x6
08S	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	1x6
09S	brązowy braun brown hnědá	1x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	1x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	1x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	1x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	1x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	1x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
Special colour on request | Speciální barva na objednávku

Ciężar 1m ² [kg] Gewicht 1m ² [kg] Weight 1m ² [kg] Hmotnost 1m ² [kg]	4,8
Grubość profilu [mm] Profildicke [mm] Profile thickness [mm] Tloušťka lamely [mm]	13
Ilość listew na 1m wysokości [szt.] Anzahl der Leisten pro 1 m Höhe [Stück] Number of slats on 1m height [pc] Počet lamel na 1m výšky [ks]	19
Maksymalna powierzchnia wyrobu [m ²] Maximale Fläche des Produkts [m ²] Maxium surface of the product [m ²] Maximální plocha výrobku [m ²]	10
Maksymalna szerokość [mm] Maximale Breite [mm] Maximum width [mm] Maximální šířka [mm]	3000
Prześwit [%] Lichtspalt [%] Clearance [%] Světlost [%]	52,9
Wysokość profilu [mm] Höhe des Profils [mm] Profile height [mm] Výška lamely [mm]	52

PEKP 52

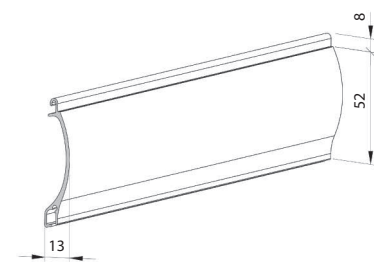

PEKP52/1x

nieperforowany
ohne Lichtschlitzen
non-perforated
neperforované

Profil aluminiowy - uzupełnienie do PEK 52 Aluminiumprofil – Ergänzung zu PEK 52 Aluminium profile - Supplement to PEK 52 Hliníková lamela - doplnění k PEK 52

Pakowanie: szt. x m | Packung: St. x m | Packing: pcs. x m | Balení: ks x m

x	Kolor Farbe Colour Barva	
00	nielakierowany unlackiert mill finish nelakovaná	1x6
02S	biały weiß white bílá	1x6
03S	szary grau grey šedá	1x6
05S	beżowy beige beige béžová	1x6
08S	ciemnobrązowy dunkelbraun dark brown tmavě hnědá	1x6
09S	brązowy braun brown hnědá	1x6
40S	biały, perłowy mat weiß, perlmutt matt white, pearl mat bílá, perlový mat	1x6
41S	jasny szary, perłowy mat hellgrau, perlmutt matt light grey, pearl mat světle šedá, perlový mat	1x6
42S	szary, perłowy mat grau, perlmutt matt grey, pearl mat šedá, perlový mat	1x6
43S	szary antracyt, perłowy mat anthrazitgrau, perlmutt matt anthracite grey, pearl mat antracitová šedá, perlový mat	1x6
44S	ciemny szary, perłowy mat dunkelgrau, perlmutt matt dark grey, pearl mat tmavě šedá, perlový mat	1x6

S - Kolor specjalny na zamówienie | Spezielle Farbe – auf Kundenwunsch |
Special colour on request | Speciální barva na objednávku

Ciężar 1m ² [kg] Gewicht 1m ² [kg] Weight 1m ² [kg] Hmotnost 1m ² [kg]	7,68
--	------

Maksymalna wysokość kraty wraz ze skrzynką [mm] Maximale Gitter-Höhe einschließlich mit den Kasten [mm] Maximum height of the grille with box [mm] Maximální výška mříže včetně boxu [mm]										
	SK / SKE / SKP / SP / SP-E				SK					KNB
	150	165	180	205	250	250+KBS	300	300+KBS	360	
SW 60	1160	1690	2010	2700	4070	4280	5000	5000	5000	5000
SW 60 + PZ/68	1010	1380	1850	2390	4120	4020	5000	5000	5000	5000
SW 60 + PW/60	-	1100	1530	2230	3630	3890	-	-	-	-
SW 70	-	-	-	-	3860	4180	5000	5000	5000	5000
SW 70 + PZ/78	-	-	-	-	4120	4020	5000	5000	5000	5000
SW 70 + PW/70 + PZ/710	-	-	-	-	3420	3730	-	-	-	-
SW 70 + PW/70 + PZ/713	-	-	-	-	2800	3110	-	-	-	-
AW 125 + WAB	-	-	-	-	2550	2960	4730	4930	5000	5000

Maksymalna wysokość kraty wraz ze skrzynką [mm] Maximale Gitter-Höhe einschließlich mit den Kasten [mm] Maximum height of the grille with box [mm] Maximální výška mříže včetně boxu [mm]								
	SKO / SKO-P				SKO-P			
	150	165	180	205	250	230	300	
SW 60	1530	1900	2380	2860	3490	4180	5000	
SW 60 + PZ/68	1060	1440	1810	2390	3020	3660	5000	
SW 60 + PW/60	-	1470	1900	2440	3110	3730	-	
SW 70	-	-	-	-	3650	4330	5000	
SW 70 + PZ/78	-	-	-	-	3490	4180	5000	
SW 70 + PW/70 + PZ/710	-	-	-	-	2800	3420	-	
SW 70 + PW/70 + PZ/713	-	-	-	-	2220	2850	-	
AW 125 + WAB	-	-	-	-	1970	2600	3950	